

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Norma EN-14411:2003 Grupo Alla-2 - Anexo C Parte 2 (Natural)
Standard EN-14411:2003 Group Alla-2 - Annex C Part 2 (Natural)

CARÁCTERÍSTICAS SPECIFICATIONS	NORMATIVA STANDARD	MONTSERRAT (Adoquín)				
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES						
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	UNE-EN ISO 10545-3 3% < E ≤ 6%	≤ 6%				
MEDIDAS DE LONGITUD MEASUREMENTS	UNE-EN ISO 10545-2 ± 2% (Máx. ±4 mm.)	CUMPLE PASS				
PLANIMETRIA FLATNESS	UNE-EN ISO 10545-2 ± 1,5 %	CUMPLE PASS				
CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE RESISTS				
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL LINEAR THERMAL EXPANSION	UNE-EN ISO 10545-8	< 3 x 10 ⁻⁶ / °C				
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN FLEXION RESISTANCE	UNE-EN ISO 10545-4 (Min. 13 N/mm ²)	> 20 N/mm ²				
DUREZA SUPERFICIAL SURFACE HARDNESS	UNE 67-101-92	Mohs 7				
DESGASTE POR ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	UNE-EN ISO 10545-6 (Max. 541 mm ³)	< 350 mm ³				
COEFICIENTE DE DESLIZAMIENTO SLIPPERINESS	UNE-EN ISO 12633:2003	> 45 (Clase 3) > 45 (Class 3)				
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTE RESISTS				
REACCIÓN AL FUEGO REACTION TO FIRE	Dec. 96/603 CE	Clase A1fl Class A1fl				
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES						
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS	UNE-EN ISO 10545-13 (Min. UB)	UA				
RESISTENCIA A SALES DE PISCINAS RESISTANCE TO SALTS OF SWIMMING POOLS	UNE-EN ISO 10545-13 (Min. UB)	UA				
RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES concentración débil / fuerte RESISTANCE TO ACIDS AND BASES weak / strong concentratio	UNE-EN ISO 10545-13	ULA / ULA / ULA UHA / UHA / UHA				
PACKING						
Código Code	Nombre Name	Color Colour	Medida en cm. Sizes in cm.	kgs x pieza kgs x piece	piezas x caja pieces x box	piezas x palet pieces x pallet
08270	Adoquín	Beige	27,2x27,2x2,5	3,80	7	336 / 504
08220	Adoquín	Beige	13,5x27,2x2,5	1,90	10	720 / 960
09270	Adoquín	Rojo	27,2x27,2x2,5	3,80	7	336 / 504
09220	Adoquín	Rojo	13,5x27,2x2,5	1,90	10	720 / 960



cerámicas calaf s/a

FÁBRICA Y OFICINAS:

Ctra. de Floquer a Jorba, km 38,200 - 08280 Calaf (BCN)

Tel. 93 869 82 50 - Fax 93 869 92 69

www.ceramicascalaf.com - info@ceramicascalaf.com



SERIE "ADOQUÍN" / SERIE "PAVING STONES"

MONTSERRAT

Baldosas de nueva creación "Adoquín"

con las características
especiales de calor
y fuerza del
verdadero klinker
extrusionado.




"Paving Stones",
new extruded klinker tiles,
with features the special
warmth and ruggedness of
genuine extruded klinker tiles




cerámicas calaf s/a

Beige Montserrat

EN FORMATO DE 272x272 mm Y 135x272 MM, Y 25 mm. DE ESPESOR, HA SIDO TÉCNICAMENTE ESTUDIADO PARA SOPORTAR LA APLICACIÓN DE CARGAS MUY PESADAS, SOBRE PAVIMENTOS POCOS O SOBRE LECHOS DE ARENAS Y GRAVAS

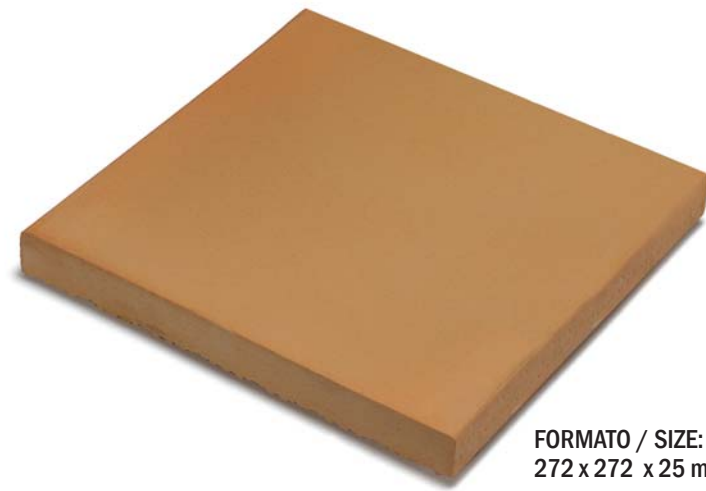

FORMATO / SIZE:
272 x 272 x 25 mm.

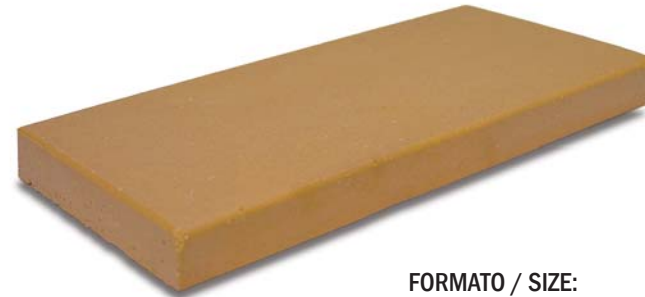


FORMATO / SIZE:
135 x 272 x 25 mm.

Rojo Montserrat

THESE TILES, WHICH ARE 25-mm. THICK AND COME IN A 272X272-mm AND 135X272-mm. FORMAT, HAVE BEEN TECHNICALLY DESIGNED TO WITHSTAND EXTREMELY HEAVY LOADS WHEN INSTALLED OVER POOR FLOORING SURFACES OR SAND AND GRAVEL BEDDING.



FORMATO / SIZE:
272 x 272 x 25 mm.

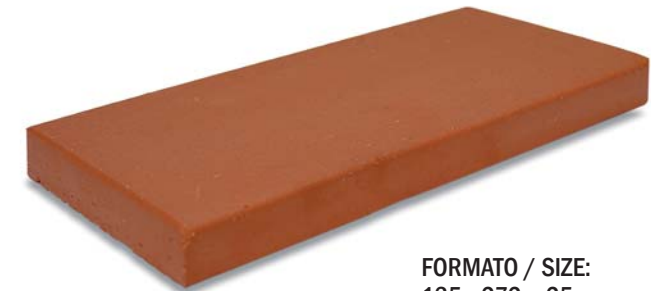

FORMATO / SIZE:
135 x 272 x 25 mm.

Se trata de una materia natural transformada en un producto universal extremadamente fuerte y elegante, adecuado para cualquier fin.

These tiles are made from natural raw materials and then transformed into an all-purpose flooring material with rugged good looks perfect for any application.

Garantizando a la vez una especial resistencia al deslizamiento, tanto en exteriores como en ambientes particularmente húmedos.

While providing a high degree of slip resistance in both exteriors and areas especially prone to dampness.

