



SERIE

CADÍ

TERRACOTA GRESIFICADA



liso



BALDOSAS
27 x 27 cm
36 x 36 cm



BORDE PISCINA
27 x 31 cm



VIERTEAGUAS
27 x 31 cm



ZÓCALO SANITARIO
27 x 6,5 cm



PELDAÑO
27 x 31 cm



ZÓCALO
27 x 6,5 cm



RASILLA
13 x 27 cm

rústico




BALDOSA
27 x 27 cm



VIERTEAGUAS
27 x 31 cm



PELDAÑO
27 x 31 cm

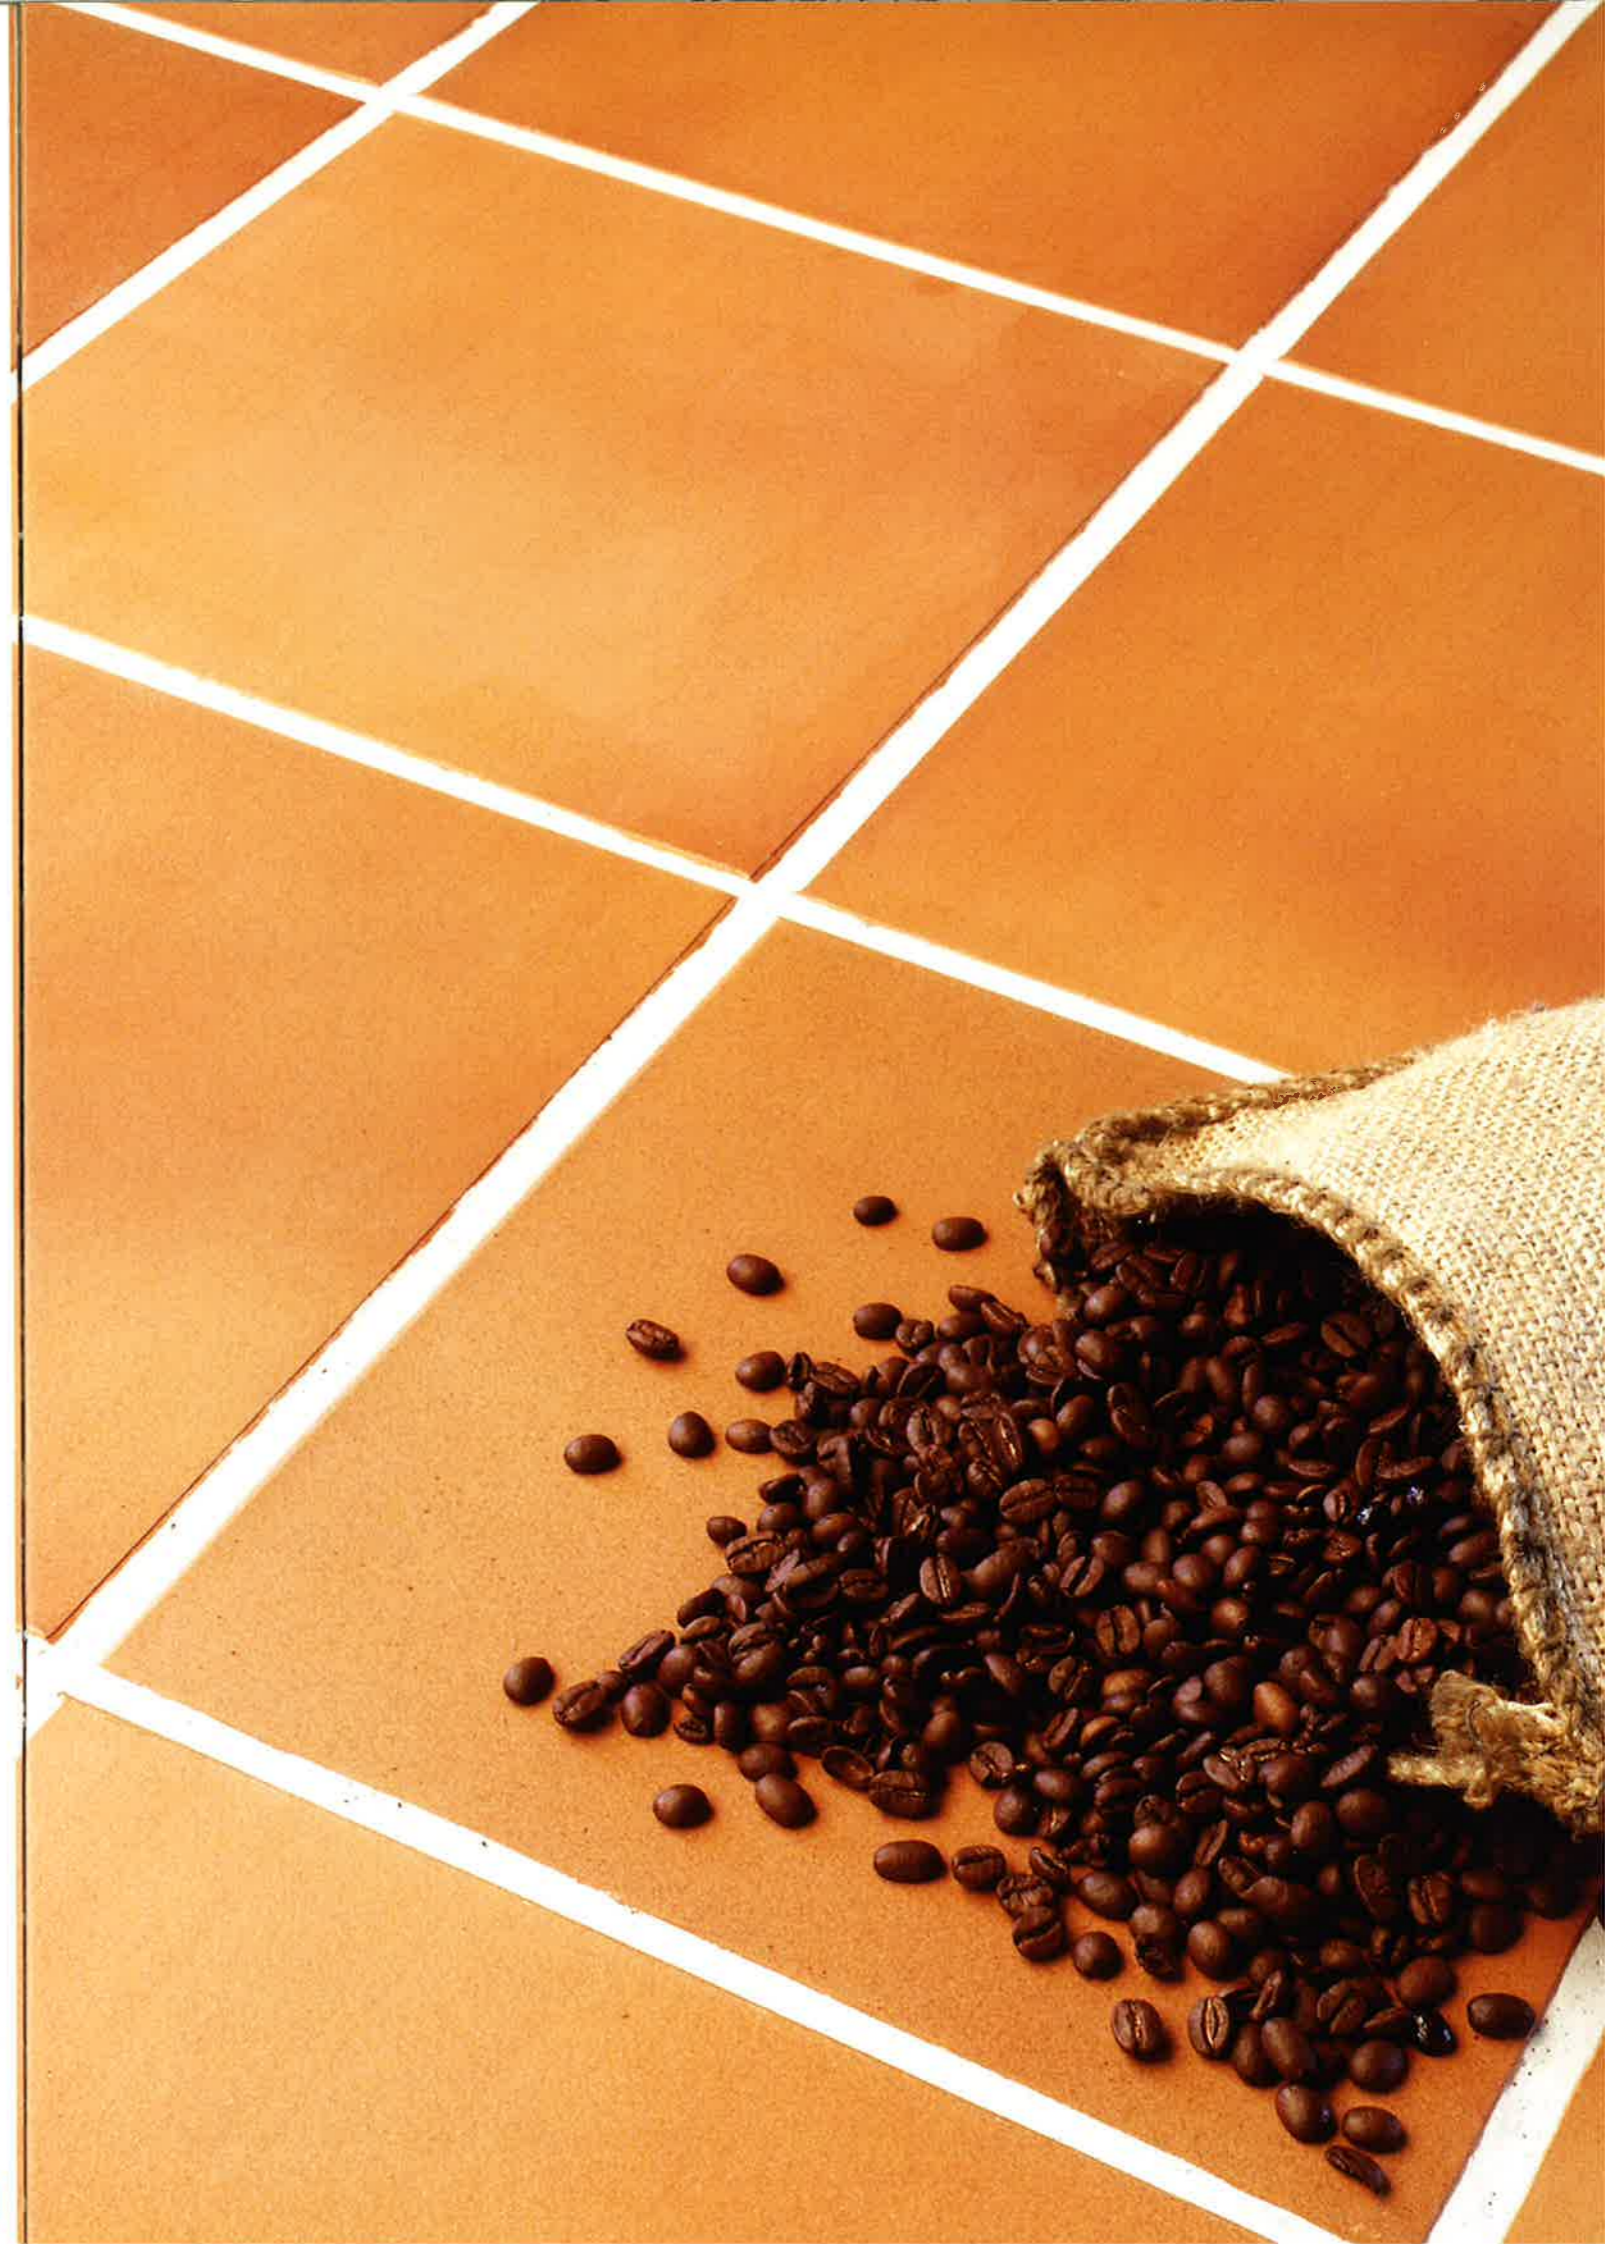



PIEZAS DECORATIVAS 



Código Code	Pieza Piece	Color Size in cm.	Medida en cm. Size in cm.
10400	Canto	Amarillo	13,1 x 13,1
10410	Tabica	Amarillo	13,1 x 27,2
10420	Tabica	Rojo	13,1 x 27,2
10430	Canto	Rojo	13,1 x 13,1
10440	Tabica	Galaxy	13,1 x 27,2
10450	Canto	Galaxy	13,1 x 13,1



CADÍ LISO									
Código Code	Pieza Piece	Medida en cm. Size in cm.	Kgs pieza Kgs piece	Piezas m ² /ml Pieces sqm/lm	Piezas caja Pieces box	Cajas palet Box palet	Piezas palet Pieces palet	m ² /ml palet sqm/lm palet	Kgs. palet aprox.
11020	Rasilla	13x27x1,3	0,80	25,5	20	96	1.920	75	1.550
11070	Zócalo sanitario	27x11,2	0,80	3,60	20	96	1.920	533	1.550
11080	Zócalo	27,2x6,5	0,40	3,60	40	96	3.840	1.067	1.550
11170	Baldosa	27x27x1,6	2,40	12,75	12	48	576	45	1.400
11180	Baldosa	35,5x35,5x1,6	4,00	7,30	7	38	266	36	1.080
11350	Vierteaguas	27x31	3,50	3,60	8	48	384	107	1.350
11370	Peldaño	27x31	3,50	3,60	8	48	384	107	1.350
11390	Borde piscina	27x31	2,90	3,60	8	48	384	107	1.130

CADÍ RÚSTICO									
Código Code	Pieza Piece	Medida en cm. Size in cm.	Kgs pieza Kgs piece	Piezas m ² /ml Pieces sqm/lm	Piezas caja Pieces box	Cajas palet Box palet	Piezas palet Pieces palet	m ² /ml palet sqm/lm palet	Kgs. palet aprox.
11910	Baldosa	27x27x1,6	2,40	12,75	12	48	576	45	1.400
11950	Vierteaguas	27x31	3,50	3,60	8	48	384	107	1.350
11970	Peldaño	27x31	3,50	3,60	8	48	384	107	1.350

El cálculo de m²/ml es con junta incluida.
The figure for sqm/lm includes joints.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Norma EN-14411:2003 Grupo All_{3,2} - Anexo C Parte 2
Standard EN-14411:2003 Group All_{3,2} - Annex C Part 2

Características Specifications	Normativa Standard	Cadí
Absorción de agua Water absorption	UNE-EN ISO 10.545/3 3% < E ≤ 6%	≤ 6%
Medidas de longitud Measurements	UNE-EN ISO 10.545/2 ± 2%	Cumple norma Meets standard
Planimetría Flatness	UNE-EN ISO 10.545/2 ± 1,5%	Cumple norma Meets standard
Choque térmico Thermal shock	UNE-EN ISO 10.545/9	Resiste Resists
Dilatación térmica lineal Thermal expansion linear	UNE-EN ISO 10.545/8	< 3 x 10 ⁻⁶ /°C (±3,7%)
Resistencia a la flexión Flexion resistance	UNE-EN ISO 10.545/4 Min. ≥ 11 N/mm ²	> 20 N/mm ²
Dureza superficial Surface hardness	UNE 67-101- 92	Mohs 7
Desgaste por abrasión Abrasion resistance	UNE-EN ISO 10.545/6 ≤ 541 mm ³	< 300 mm ³
Resistencia a productos de limpieza Resistance to cleaning products	UNE-EN ISO 10.545/13 Min. UB	Cumple norma Meets standard
Coefficiente de deslizamiento Slipperiness	UNE-EN 12633:2003	> 45

CARACTERÍSTICAS: Baldosas extrusionadas, semi-gresificadas, sin esmaltar, fabricados con arcillas muy selectas, cocidas a más de 1.100C, que le confieren las características especiales de valor decorativo similares a la tierra cocida.

Las baldosas pueden tener una ligera variación de medidas. Se recomienda instalarlos con una junta de 8 a 10 mm.

El semigres rústico tiene normalmente variaciones de color entre las piezas de un mismo lote de producción. Además de la variación de color, algunas piezas pueden tener pequeñas imperfecciones. Estas cualidades son características de las baldosas rústicas y se deben considerar como normales. Es calidad.

La variación de las medidas, planimetría, tono y los escantillados, dentro de la normativa establecida, no deben considerarse en ningún caso como defectos de producción.

Debido a la naturaleza de este material, al efectuar la colocación, es conveniente mezclar piezas de distintas cajas o palets, para conseguir un mejor efecto estético. Asimismo se recomienda colocar todas las piezas en el mismo sentido de las estrias que se observan en su parte inferior. Se recomienda utilizar varias piezas representativas de las variaciones de color antes de la decisión final. Una sola muestra puede no ser suficientemente representativa. Por ello, se aconseja utilizar varias piezas para determinar la variación de tonos actualizada.

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: Cerámicas Calaf, S.A. no asume ninguna responsabilidad por la mala colocación y/o tratamiento del material. Es responsabilidad del consumidor asegurar que el producto es adecuado para cada situación o zona de uso.

No damos garantía, expresa o implícitamente, de la resistencia abrasiva y antideslizante de la superficie, en cuanto al tratamiento y mantenimiento que se haya realizado.

FOTOGRAFÍAS: Las fotos en color de este catálogo se ofrecen como representativas en general y no necesariamente del color exacto del material.

SPECIFICATIONS: Extruded, semi-vitreous, unglazed tiles. Made with the finest clays, fired at over 1,100C, giving them a specially decorative effect similar to terracotta.

There may be slight variations of dimensions. An 8 to 10 mm grout is recommended.

The semigres rustic normally have colour variations between different tiles from the same lot. Apart from colour variations, some tiles may have small imperfections. This is characteristic of rustic tiles and must be regarded as normal.

Variations of dimensions, flatness and shade, as well as chipping, within the established standard, are never to be considered production defects.

Since this is a natural material, it is advisable to mix pieces from different boxes or pallets during laying in order to obtain a better aesthetic effect. As usual with extruded tiles, it is recommended to lay all the pieces with the grooves on the lower surface running in the same direction. It is advisable to use several pieces representative of colour variations before reaching a final decision. A single sample may not be representative. It is therefore advisable to use several pieces to determine the real variation of shade.

LIMITS OF RESPONSIBILITY: Cerámicas Calaf, S.A. assumes no responsibility arising from poor laying or mistreatment of the material. It is the user's responsibility to ensure that the product is suitable for the type and place of use.

No guarantee, express or implied, is offered regarding the abrasion resistance or slipperiness of the surface after it has undergone treatment or maintenance.

PHOTOGRAPHS: All the colour photographs in this catalogue are intended as a general representation and do not necessarily match the exact colour of the material.



ceràmicas calaf s/a

FÀBRICA Y OFICINAS:
 Ctra. de Folquer a Jorba, km 38,200
 08280 Calaf (BCN)
 Tel. 93 869 82 50 - Fax 93 869 92 69
www.ceramicascalaf.com
info@ceramicascalaf.com